オイルタンク

総合カタログ

オーティ・マットー

100リットルクラス
給湯機・暖房機にピッタリのお手頃タイプ

手軽に設置できる100リットルクラス。
給湯機やFF暖房機などの個別給油用に
最適です。

ショートレッグタイプ

OT-95SWS

内容積 98ℓ　容量 88ℓ

●溶融亜鉛メッキ鋼板
●板厚1.2mm
●ポリエステル焼付塗装
●アイボリー色
（マンセル値　5Y 7.6/1）
●重量19kg

1/4B ¥25,200 (¥24,000)
1/2B ¥25,725 (¥24,500)
VB　¥25,725 (¥24,500)

●付属品／送油バルブ・水抜きバルブ・給油口キャップ・給油口ストレーナ（VB型には付属しません）・油量計・スタンド（ボルト付）・ガードゴム●アンカーピッチ／786mm×260mm●アンカー穴径／φ14



レギュラータイプ

OT-95SW

内容積 98ℓ　容量 88ℓ

●溶融亜鉛メッキ鋼板
●板厚1.2mm
●ポリエステル焼付塗装
●アイボリー色
（マンセル値　5Y 7.6/1）
●重量21kg

1/4B ¥26,250 (¥25,000)
1/2B ¥26,775 (¥25,500)
VB　¥26,775 (¥25,500)

●付属品／送油バルブ・水抜きバルブ・給油口キャップ・給油口ストレーナ（VB型には付属しません）・油量計・スタンド（ボルト付）・ガードゴム●アンカーピッチ／786mm×442.4mm●アンカー穴径／φ14

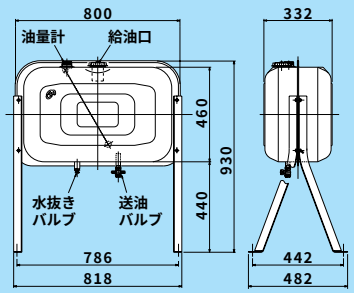

ロングレッグタイプ

OT-95SWL

内容積 98ℓ　容量 88ℓ

●溶融亜鉛メッキ鋼板
●板厚1.2mm
●ポリエステル焼付塗装
●アイボリー色
（マンセル値　5Y 7.6/1）
●重量22kg

1/4B ¥26,775 (¥25,500)
1/2B ¥27,300 (¥26,000)
VB　¥27,300 (¥26,000)

●付属品／送油バルブ・水抜きバルブ・給油口キャップ・給油口ストレーナ（VB型には付属しません）・油量計・スタンド（ボルト付）・ガードゴム●アンカーピッチ／786mm×442.4mm●アンカー穴径／φ14



ステンレスレギュラータイプ

OT-90ST

内容積 98ℓ　容量 88ℓ

●ステンレス鋼板
（SUS430J1L）
●板厚1.2mm
●クリア塗装
●重量19kg

1/4B ¥47,250 (¥45,000)
VB　¥47,775 (¥45,500)

●付属品／送油バルブ・水抜きバルブ・給油口キャップ・給油口ストレーナ（VB型には付属しません）・油量計・スタンド（ボルト付）・ガードゴム●アンカーピッチ／790mm×450mm●アンカー穴径／φ14

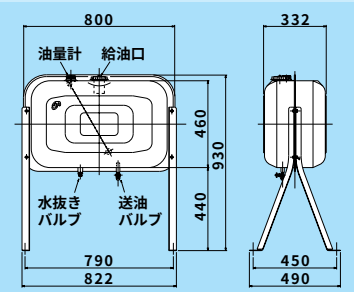

送油バルブの仕様は3タイプをご用意

※ステンレスタンク（OT-90ST・95ST2）には1/2B仕様はありません。



外径8mmの銅管フレア接続が可能です。



銅管配管や、小出し分岐の場合に便利です。



ストレーナバルブ出口は1/4B仕様
（VB型には給油口ストレーナは付属しません）

壁ピタタイプ

OT-95S

内容積 99ℓ　容量 89ℓ

●溶融亜鉛メッキ鋼板
●板厚1.2mm
●ポリエステル焼付塗装
●アイボリー色（マンセル値　5Y 7.6/1）
●重量25kg

1/4B ¥28,875 (¥27,500)
1/2B ¥29,400 (¥28,000)
VB　¥29,400 (¥28,000)

●付属品／送油バルブ・水抜きバルブ・給油口キャップ・給油口ストレーナ（VB型には付属しません）・油量計・スタンド（ボルト付）・ガードゴム●アンカーピッチ／866mm×272mm●アンカー穴径／φ14



壁ピタタイプ（デラックス）

OT-95C

内容積 99ℓ　容量 89ℓ

●溶融亜鉛メッキ鋼板
●板厚1.2mm
●ポリエステル焼付塗装
●アイボリー色（マンセル値　5Y 7.6/1）
●重量25kg

1/4B ¥30,975 (¥29,500)
1/2B ¥31,500 (¥30,000)
VB　¥31,500 (¥30,000)

●付属品／送油バルブ・水抜きバルブ・給油口キャップ・給油口ストレーナ（VB型には付属しません）・油量計・スタンド（ボルト付）・ガードゴム●アンカーピッチ／866mm×272mm●アンカー穴径／φ14



ステンレス壁ピタタイプ

OT-95ST2

内容積 99ℓ　容量 89ℓ

●ステンレス鋼板（SUS430J1L）
●板厚1.2mm
●クリア塗装
●重量23kg

1/4B ¥57,750 (¥55,000)
VB　¥58,275 (¥55,500)

●付属品／送油バルブ・水抜きバルブ・給油口キャップ・給油口ストレーナ（VB型には付属しません）・油量計・スタンド（ボルト付）・ガードゴム●アンカーピッチ／866mm×276mm●アンカー穴径／φ14



省スペースタイプ

OT-95A

内容積 99ℓ　容量 89ℓ

●電気亜鉛メッキ鋼板
●板厚1.2mm
●ポリエステル焼付塗装
●アイボリー色（マンセル値　5Y 7.6/1）
●重量15kg

1/4B ¥23,100 (¥22,000)
1/2B ¥23,625 (¥22,500)

●付属品／送油バルブ・水抜きバルブ・給油口キャップ・給油口ストレーナ・油量計・ガードゴム●アンカーピッチ／269mm×269mm●アンカー穴径／φ14



※ご要望に応じて特別注文を承ります。お気軽にお問い合せください。　※（　）内は税抜価格です。

200リットルクラス
ちょっとゆとりのたっぷりタイプ

大家族の給湯や暖房、寒冷地域でのご使用も、
200リットル大容量サイズなら安心です。

レギュラータイプ

OT-200S

内容積 207ℓ　容量 187ℓ

●溶融亜鉛メッキ鋼板
●板厚1.6mm
●ポリエステル焼付塗装
●アイボリー色
（マンセル値　5Y 7.6/1）
●重量37kg

1/2B ¥45,150 (¥43,000)
VK　¥46,200 (¥44,000)

●付属品／送油バルブ・水抜きバルブ・給油口キャップ・給油口ストレーナ（VK型には付属しません）・油量計・スタンド（ボルト付）・ガードゴム●アンカーピッチ／866mm×443mm●アンカー穴径／φ14



デラックスタイプ

OT-200C

内容積 207ℓ　容量 187ℓ

●溶融亜鉛メッキ鋼板
●板厚1.6mm
●ポリエステル焼付塗装
●アイボリー色
（マンセル値　5Y 7.6/1）
●重量37kg

1/2B ¥46,200 (¥44,000)
VK　¥47,250 (¥45,000)

●付属品／送油バルブ・水抜きバルブ・給油口キャップ・給油口ストレーナ（VK型には付属しません）・油量計・スタンド（ボルト付）・ガードゴム●アンカーピッチ／866mm×443mm●アンカー穴径／φ14



ステンレスデラックスタイプ

OT-200ST2

内容積 207ℓ　容量 187ℓ

●ステンレス鋼板
（SUS430J1L）
●板厚1.6mm
●クリア塗装
●重量37kg

1/2B ¥97,650 (¥93,000)
VK　¥98,700 (¥94,000)

●付属品／送油バルブ・水抜きバルブ・給油口キャップ・給油口ストレーナ（VK型には付属しません）・油量計・スタンド（ボルト付）・ガードゴム●アンカーピッチ／866mm×443mm●アンカー穴径／φ14



ステンレス壁ピタタイプ

OT-201TST

内容積 184ℓ　容量 165ℓ

●ステンレス鋼板
（SUS430J1L）
●板厚1.6mm
●クリア塗装
●重量48kg

1/2B ¥108,150 (¥103,000)
VK　¥109,200 (¥104,000)

●付属品／送油バルブ・水抜きバルブ・給油口キャップ・給油口ストレーナ（VK型には付属しません）・油量計・スタンド（ボルト付）・ガードゴム●アンカーピッチ／1180mm×320mm●アンカー穴径／φ14



送油バルブの仕様は2タイプをご用意



銅管配管や、小出し分岐の場合に便利です。

ストレーナバルブ出口は1/2B仕様
（VK型には給油口ストレーナは付属しません）

壁ピタタイプ

OT-200K

内容積 207ℓ　容量 192ℓ

●溶融亜鉛メッキ鋼板
●板厚1.6mm
●ポリエステル焼付塗装
●アイボリー色
（マンセル値　5Y 7.6/1）
●重量48kg

1/2B ¥49,350 (¥47,000)
VK　¥50,400 (¥48,000)

●付属品／送油バルブ・水抜きバルブ・給油口キャップ・給油口ストレーナ（VK型には付属しません）・油量計・スタンド（ボルト付）・ガードゴム●アンカーピッチ／1180mm×320mm●アンカー穴径／φ14



耐塩タイプ（多重塗装）

OT-200KH

内容積 213ℓ　容量 192ℓ

●溶融亜鉛メッキ鋼板
●板厚1.6mm
●耐塩多重塗装
●重量48kg

防錆性に優れ、海岸地域など塩害の受けやすい地域に最適です。

■本体塗装仕様



1/2B ¥70,350 (¥67,000)
VK　¥71,400 (¥68,000)

●付属品／送油バルブ・水抜きバルブ・給油口キャップ・給油口ストレーナ（VK型には付属しません）・油量計・スタンド（ボルト付）・ガードゴム●アンカーピッチ／1180mm×320mm●アンカー穴径／φ14



ロングレッグタイプ

OT-200KL1

内容積 213ℓ　容量 192ℓ

●溶融亜鉛メッキ鋼板
●板厚1.6mm
●ポリエステル焼付塗装
●アイボリー色
（マンセル値　5Y 7.6/1）
●重量50kg

1/2B ¥53,550 (¥51,000)
VK　¥54,600 (¥52,000)

●付属品／送油バルブ・水抜きバルブ・給油口キャップ・給油口ストレーナ（VK型には付属しません）・油量計・スタンド（ボルト付）・ガードゴム●アンカーピッチ／1180mm×320mm●アンカー穴径／φ14



壁ピタタイプ

OT-200KSN

内容積 213ℓ　容量 192ℓ

●溶融亜鉛メッキ鋼板
●板厚1.6mm
●ポリエステル焼付塗装
●アイボリー色
（マンセル値　5Y 7.6/1）
●重量55kg

1/2B ¥67,200 (¥64,000)
VK　¥68,250 (¥65,000)

●付属品／送油バルブ・水抜きバルブ・給油口キャップ・給油口ストレーナ（VK型には付属しません）・油量計・スタンド（ボルト付）・ガードゴム●アンカーピッチ／1235mm×350mm●アンカー穴径／φ14



※ご要望に応じて特別注文を承ります。お気軽にお問い合せください。　※（　）内は税抜価格です。

200リットルクラスの特長

コップ型油量計

油量が遠くからでも確認できます。ワンタッチ取り付けで従来の溶接部がありません。

タンク内部

給油口内にはろ網（ストレーナ）が入っています（ストレーナバルブ仕様を除く）。送油口はタンク底面から立上がっており、結露水等が溜まってもすぐには燃焼機器に流れない構造になっております。

ストレーナバルブ仕様

200ℓ以上のタンクには小出口付ストレーナバルブ仕様をご用意いたしました。

※写真は
OT-200CVK

施工例

■油タンクの設置場所

油タンクの設置場所として直射日光等でタンク表面温度が40度を越えるような場所、また、積雪地では屋根雪の落下する場所は避けてください。





200リットル未満の油タンク施工例

屋外設置の場合

タンク容量が200リットル未満（灯油の場合）のタンク1基の設置は消防署への届出は必要ありませんが、他に灯油又は他の油種ですでに利用されている場合は容量が合算され、届け出が必要になる場合がありますので、事前に最寄りの消防署でご確認ください。

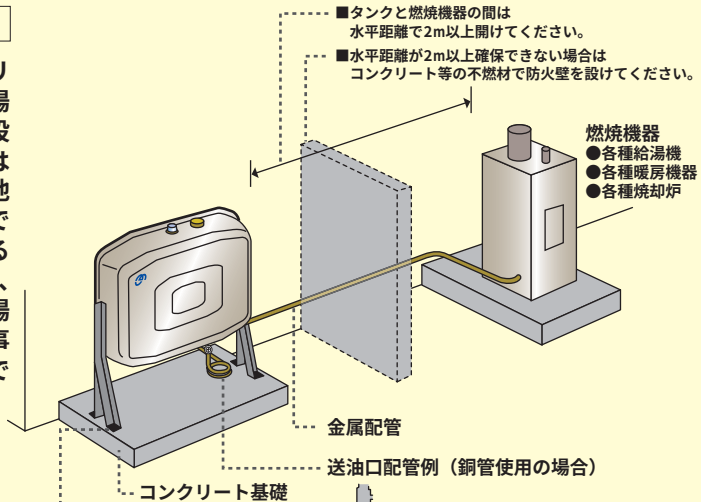

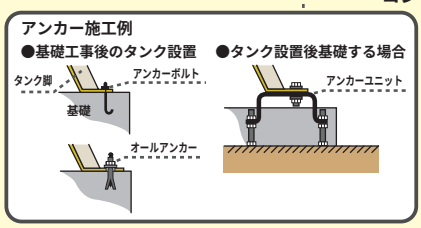

注．屋外の配管には絶対にゴムホースは使わないでください。劣化して油漏れの原因になります。

●地震等で配管が破損しないように水平なループ状の円を設けてください。
上下のループは空気溜まりができますので必ず水平方向で作ってください。
●埋設の必要がある場合は電食等による腐食を防止するために被覆管等を利用して施工してください。
●水抜き口からの小出し配管や燃焼機器への配管は燃焼トラブルをおこしますので絶対に行わないでください。

250リットル以上のクラス

どーんとおまかせ、頼れるビッグサイズ

業務用や戸建セントラルシステムなど、使用量が多い場所、配達の不便な山間地域にはこのクラス。融雪、温室、焼却炉用などにと、将来のプランがふくらみます。

250リットル以上クラスのタンクには、危険物保安技術協会発行の水張試験確認済証が貼付してあります。

壁ピタタイプ

OT-250S

内容積 273ℓ　容量 245ℓ

●溶融亜鉛メッキ鋼板
●板厚1.6mm
●ポリエステル焼付塗装
●アイボリー色
（マンセル値　5Y 7.6/1）
●重量57kg

1/2B ¥60,900 (¥58,000)
VK　¥61,950 (¥59,000)

●付属品／送油バルブ・水抜きバルブ・給油口キャップ・給油口ストレーナ（VK型には付属しません）・油量計・通気管（40メッシュ防火網付）・スタンド（ボルト付）・ガードゴム・1/2プラグ●アンカーピッチ／1260mm×320mm●アンカー穴径／φ14



耐塩タイプ

OT-250SH

内容積 273ℓ　容量 245ℓ

●溶融亜鉛メッキ鋼板
●板厚1.6mm
●耐塩多重塗装
●重量57kg

防錆性に優れ、海岸地域など塩害の受けやすい地域に最適です。

■本体塗装仕様



1/2B ¥78,750 (¥75,000)
VK　¥79,800 (¥76,000)

●付属品／送油バルブ・水抜きバルブ・給油口キャップ・給油口ストレーナ（VK型には付属しません）・油量計・通気管（40メッシュ防火網付）・スタンド（ボルト付）・ガードゴム・1/2プラグ●アンカーピッチ／1260mm×320mm●アンカー穴径／φ14



ロングレッグタイプ

OT-250SL1

内容積 277ℓ　容量 245ℓ

●溶融亜鉛メッキ鋼板
●板厚1.6mm
●ポリエステル焼付塗装
●アイボリー色
（マンセル値　5Y 7.6/1）
●重量59kg

1/2B ¥64,050 (¥61,000)
VK　¥65,100 (¥62,000)

●付属品／送油バルブ・水抜きバルブ・給油口キャップ・給油口ストレーナ（VK型には付属しません）・油量計・通気管（40メッシュ防火網付）・スタンド（ボルト付）・ガードゴム・1/2プラグ●アンカーピッチ／1260mm×320mm●アンカー穴径／φ14



省スペースタイプ

OT-250A

内容積 277ℓ　容量 249ℓ

●熱間圧延鋼板
●板厚1.6mm
●ポリエステル焼付塗装
●アイボリー色
（マンセル値　5Y 7.6/1）
●重量44kg

1/2B ¥63,000 (¥60,000)

●付属品／送油バルブ・水抜きバルブ・給油口キャップ・給油口ストレーナ・油量計・通気管（40メッシュ防火網付）・1/2プラグ●アンカーピッチ／364mm×364mm●アンカー穴径／φ14

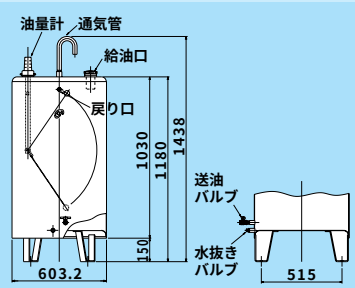

※（　）内は税抜価格です。

送油バルブの仕様は2タイプをご用意



銅管配管や、小出し分岐の場合に便利です。

ストレーナバルブ出口は1/2B仕様
（VK型には給油口ストレーナは付属しません）

ジャンボタイプ

OT-490S

内容積 520ℓ　容量 468ℓ

●溶融亜鉛メッキ鋼板
●板厚2.0mm
●ポリエステル焼付塗装
●アイボリー色
（マンセル値　5Y 7.6/1）
●重量81kg

1/2B ¥75,600 (¥72,000)
VK　¥76,650 (¥73,000)

●付属品／送油バルブ・水抜きバルブ・給油口キャップ・給油口ストレーナ（VK型には付属しません）・油量計・通気管（40メッシュ防火網付）・スタンド（ボルト付）・ガードゴム・1/2プラグ●アンカーピッチ／1260mm×476mm●アンカー穴径／φ14



耐塩タイプ

OT-490SH

内容積 520ℓ　容量 468ℓ

●溶融亜鉛メッキ鋼板
●板厚2.0mm
●耐塩多重塗装
●重量81kg

防錆性に優れ、海岸地域など塩害の受けやすい地域に最適です。

■本体塗装仕様



1/2B ¥99,750 (¥95,000)
VK　¥100,800 (¥96,000)

●付属品／送油バルブ・水抜きバルブ・給油口キャップ・給油口ストレーナ（VK型には付属しません）・油量計・通気管（40メッシュ防火網付）・スタンド（ボルト付）・ガードゴム・1/2プラグ●アンカーピッチ／1260mm×476mm●アンカー穴径／φ14



ロングレッグタイプ

OT-490SL1

内容積 520ℓ　容量 468ℓ

●溶融亜鉛メッキ鋼板
●板厚2.0mm
●ポリエステル焼付塗装
●アイボリー色
（マンセル値　5Y 7.6/1）
●重量83kg

1/2B ¥78,750 (¥75,000)
VK　¥79,800 (¥76,000)

●付属品／送油バルブ・水抜きバルブ・給油口キャップ・給油口ストレーナ（VK型には付属しません）・油量計・通気管（40メッシュ防火網付）・スタンド（ボルト付）・ガードゴム・1/2プラグ●アンカーピッチ／1260mm×476mm●アンカー穴径／φ14



省スペースタイプ

OT-490A

内容積 529ℓ　容量 476ℓ

●熱間圧延鋼板
●板厚2.0mm
●ポリエステル焼付塗装
●アイボリー色
（マンセル値　5Y 7.6/1）
●重量77kg

1/2B ¥82,950 (¥79,000)

●付属品／送油バルブ・水抜きバルブ・給油口キャップ・給油口ストレーナ・油量計・通気管（40メッシュ防火網付）・1/2プラグ●アンカーピッチ／470mm×470mm●アンカー穴径／φ14

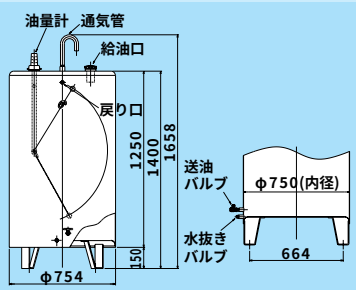

残量警報指示器
残量センサー部
もう灯油切れの心配はありません。

小分け配管例
油タンクから直接ファンヒーター等の
カートリッジタンクに給油できます。

省スペースタイプ

OT-490AL

内容積 529ℓ　容量 476ℓ

●熱間圧延鋼板
●板厚2.0mm
●ポリエステル焼付塗装
●アイボリー色
（マンセル値　5Y 7.6/1）
●重量81kg

¥93,450 (¥89,000)

●付属品／送油バルブ・水抜きバルブ・給油口キャップ・給油口ストレーナ・油量計・通気管（40メッシュ防火網付）・1/2プラグ●アンカーピッチ／532mm×532mm●アンカー穴径／φ14



業務用

OT-990N2★

（1,000リットル以上の大型タンクも受注生産にて対応いたします）

内容積 1073ℓ　容量 965ℓ

●熱間圧延鋼板
●板厚2.3mm
●サビ止め塗装＋銀色塗装
●重量130kg

¥236,250 (¥225,000)

●付属品／送油バルブ・水抜きバルブ・給油口キャップ・油量計・通気管（40メッシュ防火網付）・プラグ●アンカーピッチ／600mm×600mm●アンカー穴径／φ20

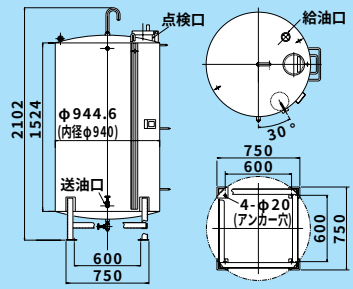

受注生産
OT-1890N2
¥341,250 (¥325,000)
内容積 2000ℓ　容量 1890ℓ

※ご要望に応じて特別注文を承ります。お気軽にお問い合せください。　※（　）内は税抜価格です。

施工例

屋外設置の場合

●タンク容量が200リットル以上1,000リットル未満の灯油タンクは消防法上「少量危険物貯蔵取扱所」に該当し、各市町村の火災予防条例の適用を受けますが、各市町村条例によっては若干異なりますので、施工前に最寄りの消防署でご確認ください。
●火災予防条例によっては「消防署への届出」が必要な市町村があります。
●灯油タンク容量が1,000リットルを越える場合は「市町村長の許可」が必要です。

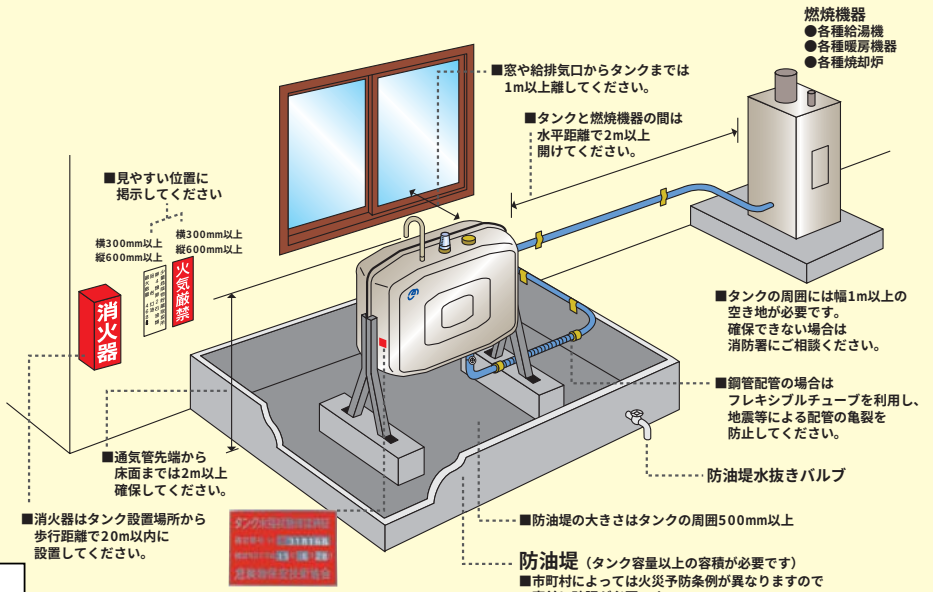

消防署への届出
消防署への届出に必要な書類のうち、次の書類は油タンク梱包内に同梱してあります。
■少量危険物タンク水張試験等確認結果通知書　1部
■油タンク仕様図面及び容量計算書　2部

鋼板（ステンレス）製防油堤は当社でもご用意できますのでご相談ください。

小型タンク
ひとつひとつが手軽で便利。

ミニタイプ

OT-20S （屋内専用）

内容積 20.6ℓ　容量 18.5ℓ

●電気亜鉛メッキ鋼板
●板厚0.8mm
●ポリエステル焼付塗装
●アイボリー色
（マンセル値　5Y 7.6/1）
●重量3.7kg

¥12,075 (¥11,500)

●付属品／送油バルブ・給油口キャップ・油量計・ガードゴム



ミニタイプ

OT-40A

内容積 41.4ℓ　容量 37.3ℓ

●電気亜鉛メッキ鋼板
●板厚1.0mm
●ポリエステル焼付塗装
●アイボリー色
（マンセル値　5Y 7.6/1）
●重量7.6kg

¥17,850 (¥17,000)

●付属品／送油バルブ・水抜きバルブ・給油口キャップ・給油口ストレーナ・油量計・ガードゴム



ミニタイプ

OT-40S （屋内専用）

内容積 43.5ℓ　容量 39.0ℓ

●電気亜鉛メッキ鋼板
●板厚1.0mm
●ポリエステル焼付塗装
●アイボリー色
（マンセル値　5Y 7.6/1）
●重量7.3kg

¥17,325 (¥16,500)

●付属品／ストレーナバルブ・水抜きボルト・給油口キャップ・給油口ストレーナ・油量計・スタンド



ミニタイプ

OT-40KX （屋内専用）

内容積 43.5ℓ　容量 39.0ℓ

●電気亜鉛メッキ鋼板
●板厚1.0mm
●ポリエステル焼付塗装
●アイボリー色
（マンセル値　5Y 7.6/1）
●重量7.8kg

¥19,425 (¥18,500)

●付属品／ストレーナバルブ・水抜きボルト・給油口キャップ・給油口ストレーナ・油量計



風呂釜、ストーブや各種乾燥機などに直接つないで使用できます。
移動可能で、オフシーズンには収納できる手軽さがうれしい。

ミニタイプ

OT-60A

内容積 64.4ℓ　容量 58.0ℓ

- ●電気亜鉛メッキ鋼板
- ●板厚1.2mm
- ●ポリエステル焼付塗装
- ●アイボリー色
  （マンセル値　5Y 7.6/1）
- ●重量11kg

¥21,525 (¥20,500)

●付属品／送油バルブ・水抜きバルブ・給油口キャップ・給油口ストレーナ・油量計・ガードゴム



灯油ストックタンク 季節限定商品（9月～12月）

HT-90N★（屋内専用）

内容積 90ℓ　容量 81ℓ

- ●亜鉛メッキ鋼板
- ●板厚1.2mm
- ●アクリル焼付塗装
- ●重量21kg

¥35,700 (¥34,000)

●付属品／送油バルブ・油量計・小出しノズルBセット・トレイ



灯油ホームタンク

OT-200KG2

2003-2004 グッドデザイン賞

グッドデザイン賞受賞（2003-2004）
quality firstで想いがカタチに。
玄関脇でも使えるちょっと上品で贅沢な製品です。

内容積 213ℓ　容量 190ℓ

この商品はポンプアップ機能付燃焼機器の燃料供給用タンクとしてお使いください。落差供給方式の燃焼機器でご使用になる場合は落差を確保するかまたは別売のオイルリフターを等をご利用ください。

・接続は φ8銅管です。
・ご注文は配管方向（右・左）をご指定ください。

¥141,750 (¥135,000)

●重量61kg

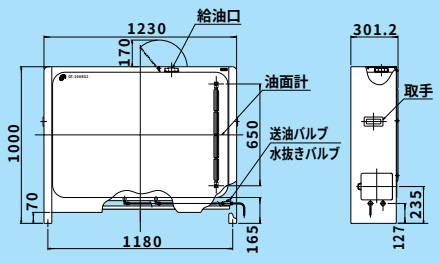

※ご要望に応じて特別注文を承ります。お気軽にお問い合せください。　※（　）内は税抜価格です。

関連商品
安心･安全性を向上させるサポートアイテム

ステンレス製防油堤＜受注生産品＞

安全を二重にチェック、工事も簡単

〈BYT-250K〉

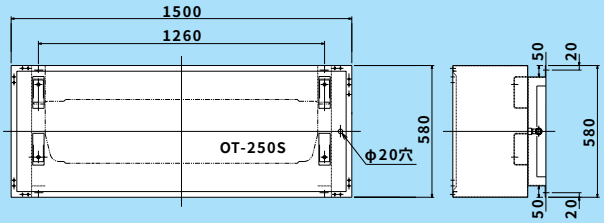

〈BYT-490K〉

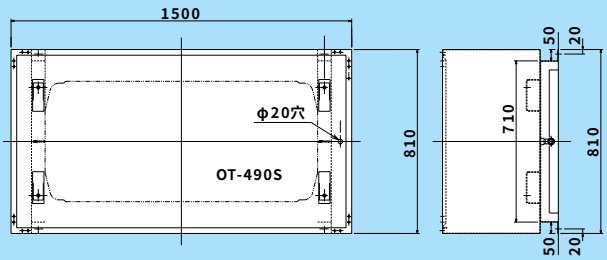

BYT-250K★（OT-250S用）
¥134,400 (¥128,000)

BYT-490K★（OT-490S用）
¥144,900 (¥138,000)

防油堤 基本形式	防油堤寸法 〈L×W×H〉(mm)	防油堤容積 (ℓ)	防油堤アンカーピッチ 〈X×Y〉(mm)	適用油タンク機種	材質	製品重量 (kg)
BYT-250K	1500×580×410	285	1260×540	OT-250S	SUS304	33
BYT-490K	1500×810×510	520	1260×770	OT-490S		37

ご注意　地域の火災予防条例により平面寸法・板厚・油溜まりなどに規制がある場合もありますので所轄の消防署にご確認ください。

ステンレス製ボイラー架台

住宅基礎も有効なサポートに利用

ボイラー架台（OBK-661,OBK-751）は、60kg以下の石油給湯機を住宅基部側面に設置する場合にご使用ください。

〈OBK-661〉

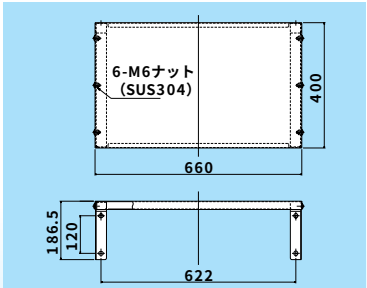

〈OBK-751〉

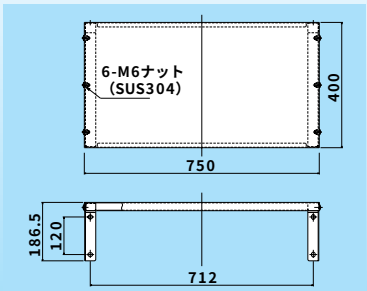

OBK-661★
¥20,475 (¥19,500)

OBK-751★
¥23,100 (¥22,000)

注意
安全のため必ずお守りください

1.上に乗らないでください。
2.給湯機の重量を確認し、60kgを超えないようにしてください。
3.取付けはM10のアンカーボルトを使用し、取付部の強度を十分確認の上施工してください。
4.給湯機は転倒防止の為、給湯機上部を住宅外壁に固定することをおすすめします。

形式	天板サイズ	アンカーピッチ	適用アンカーサイズ	適用給湯機重量	材質	板厚
OBK-661	400×660（奥行×巾）	120×622（奥行×巾）	M10	60kg以下	SUS430J1L	天板1.6
OBK-751	400×750（奥行×巾）	120×712（奥行×巾）	M10			左右ステー2.0

給油作業をより安全に行える「防油堤」や積雪・豪雨の環境から給油機を守る商品をご用意し、
末永い安心・安全をお届けします。

ボイラーハウス　雪や雨水からしっかりガード

OBH-20S★

扉4枚はワンタッチ脱着式、表面には止めビスもなく防錆力がアップしました。

¥69,300 (¥66,000)

●塗装／ポリエステル樹脂焼付
●鋼板／電気亜鉛メッキ鋼板、板厚1.2mm●支柱／電気亜鉛メッキ鋼板、板厚1.6mm●アンカーピッチ／1292mm×525mm●アンカー穴径／φ12



SBH-180★

高さは給湯機に合わせて4段階に調節が可能です。

¥70,875 (¥67,500)

●塗装／ポリエステル樹脂焼付
●鋼板／電気亜鉛メッキ鋼板、板厚1.2mm●支柱／1.6×□50及び1.6mm●アンカーピッチ／1192mm×530mm●アンカー穴径／φ12



ボイラーハウス

SBH-120★

小型ながらも、給湯機をしっかり守ります。

¥55,650 (¥53,000)

●塗装／ポリエステル樹脂焼付
●鋼板／電気亜鉛メッキ鋼板、板厚1.2mm●支柱／1.6×□40
●アンカーピッチ／1072mm×460mm●アンカー穴径／φ12



ボイラーハウスの据付施工について

●60,000kcal未満のボイラー(給湯機等)にご使用ください。60,000kcalを超えるボイラーへのご使用の場合は、火災予防条例に従って施工してください。
●コンクリート等の基礎の上にアンカーボルトで固定してください。
●ボイラーハウスの開口部をふさいだり、屋根の上に物を置かないでください。
●下記に示す保安距離及び保守スペースを確保してください。

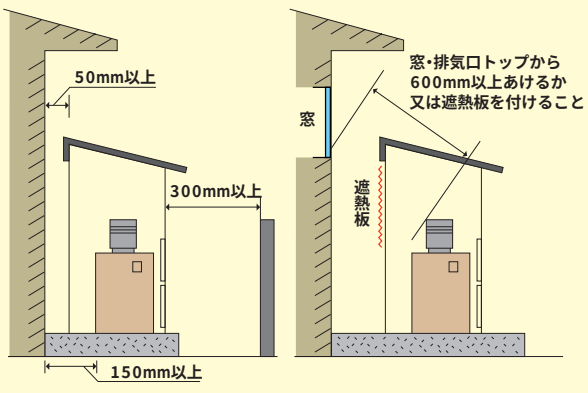

※ご要望に応じて特別注文を承ります。お気軽にお問い合せください。　※（　）内は税抜価格です。

部品

保守部品（標準付属品）

●図中の記号は適用油タンクの機種名ですので注文の際は部品名称と機種名をご指示ください。

■タンク給油口キャップ



適用機種
●OT-95SW
●OT-95S
●OT-95A
●OT-200S
●OT-200C
●OT-200K
\1,680
[\1,600]

ステンレス製
●OT-90ST
●OT-95ST2
●OT-200ST2
\2,100
[\2,000]

●OT-200K
(旧タイプ)
\1,890
[\1,800]

●OT-250A
●OT-490A
●OT-990N2
\2,310
[\2,200]

●OT-250S
●OT-490S
\2,100
[\2,000]

●OT-40S
●OT-40KX
\1,260
[\1,200]

●OT-20S
\1,470
[\1,400]

ステンレス製
●OT-201TST
●OT-200KH
●OT-250SH
●OT-490SH
\2,730
[\2,600]

■油量計(各機種専用)



●OT-95SW
\2,520[\2,400]

●OT-95A
●OT-95S
●OT-200S
\2,730[\2,600]

●OT-90ST
\3,255[\3,100]

■フレアバルブ

外径8mmの
フレア銅管接続用です。

適用機種
●送油口1/4仕様の
すべての油タンク
\1,785[\1,700]

■1/2水抜きバルブ

適用機種
●100ℓ～490ℓすべての
油タンク
\1,260[\1,200]

■コップ型油量計(各機種専用)

適用機種
●OT-95ST2
●OT-200ST2
●OT-201TST
\5,985
[\5,700]

●OT-95C
●OT-200C
●OT-200K
●OT-250S
●OT-490S
\4,830[\4,600]

●OT-250A
●OT-490A
\4,935
[\4,700]

■1/2ストップバルブ

適用機種
●送油口1/2仕様の
すべての油タンク
(OT-95A、OT-250A、
OT-490Aの場合は
バレルニップル
1/2×1/2が必要です。)
\3,465[\3,300]

■1/2ボールバルブ

適用機種
●送油口1/2仕様の
すべての油タンク
(OT-95A、OT-250A、
OT-490Aの場合は
バレルニップル
1/2×1/2が必要です。)
\2,520[\2,400]

■水抜きカップ

タンクに水が溜まると
見えます。

適用機種
●OT-200ST2
●OT-201TST
※100ℓ以上の角型タンクに使用できます。
\3,570[\3,400]

■スタンドカバー(4個)

適用機種
●OT-200K
●OT-250S
●OT-490S
●OT-201TST
\1,260[\1,200]

■ストレーナバルブ

結露の多い設置場所等で使われる場合にご利用ください。

OF-50SVB
(1/4×1/4メネジ)
\2,730[\2,600]

OF-50LVB
(1/4×3/8メネジ)
\2,730[\2,600]

OF-75LVA
(1/2×1/2メネジ)
\3,570[\3,400]

OF-70LVK
(小出し口付)
(1/2×1/2×1/2メネジ)
\3,780[\3,600]

注・接続部品が必要になる場合もありますので
ご注意ください。

■通気管

適用機種
●OT-250S
●OT-490S
●OT-250A
●OT-490A
●OT-990N2
\3,150[\3,000]

■ストレーナ(3網)

適用機種
100ℓ～490ℓの
全ての油タンクに適合
\1,155[\1,100]

部品価格について
部品価格はタイトル欄が ■ の部品は郵送、■ の部品は宅急便の送料を含んでいます。郵送部品でもお急ぎの場合は宅配でお送りできます。ご注文時お申し出ください。(運賃差額を申し受けます)
※離島など一部の地域につきましては、送料が別途加算される場合があります。

別売部品★

■鍵付きキャップ

※給油口ストレーナと同時使用はできません。
※給油口ストレーナは普段はずしておき、給油時にお使いください。

適用機種
●OT-95S　●OT-200C
●OT-95C　●OT-200K
●OT-95SW　●OT-250S
●OT-200S　●OT-490S
上記機種で平成6年以前の製品を除く。
\7,875[\7,500]

■万能ジョイントセット

1/2×1/4ブッシィング

1/4×8mm銅管フレア接続
1/4×8mm銅管リング接続
1/4×内径6mmゴムホース接続
がすべて可能です。　\1,890[\1,800]

■接続部品

出口方向変換、取付ネジサイズの変換が必要な場合にお使いください。



LLT2T2
(1/4×1/4オネジ)
\1,260[\1,200]

N-T3T2
(1/4×3/8オネジ)
\987[\940]

N-T4T2
(1/4×1/2オネジ)
\1,260[\1,200]

(ストレーナバルブの接続としてもお使いいただけます。)

■被覆銅管

外径8mm×長さ20m×10巻
(価格オープン)

■小出し接続チーズ

1/2オネジ　1/4メネジ

1/2オネジ

(小出しノズルCセットと合わせて
ご利用いただけます。)
\2,100[\2,000]

■小出しノズルAセット



\6,300[\6,000]

■小出しノズルBセット(屋内専用)

接続ネジサイズ1/2オネジ
\6,300[\6,000]

■小出しノズルCセット(屋外用)



\7,560[\7,200]

■バルブロック

小出しノズルのボールバルブ
いたずら防止用に
ご使用ください。

(別途シリンダー錠が必要です。)

\3,045[\2,900]

■リターンアダプター

200ℓ以下のタンク
で戻り配管が必要に
なった場合にご使用
ください。

1/2メネジ

\8,925[\8,500]

■タンクルーフ

取り付けるタンクに
合わせて製作いたします。
(ルーフ角度は4段階
の調整ができます。)
写真はOT-490S用

適用機種
●OT-490S
\26,250[\25,000] 他機種の場合は別途お見積もりいたします。

■補色用スプレー

ラッカー系
標準色
(アイボリー)
300㎖
\3,990
[\3,800]

■補助スタンド(付属ボルトセット付)

油タンクの高さを高くしたいときに
スタンドに継いでご使用ください。
(245mm高くできます。)

適用機種
●OT-95SW
●OT-95S
\4,725[\4,500]

使用例

■オールアンカー(4本)

オールアンカー
Cタイプ
M10×80　4本組
M10×120　4本組
\2,415[\2,300]

■アンカーユニット

基礎工事前に油タンクの設置が必要な場合に便利です。

適用機種
●500ℓ未満の
油タンク
\12,600[\12,000]

■コンクリートベース

基礎コンクリートを施工する前に
タンクのアンカーベースとして
ご利用ください。

L=400×2本　\6,825[\6,500]
L=520×2本　\7,560[\7,200]
L=600×2本　\8,925[\8,500]

■シールテープ

幅13mm×長さ5m×10巻
(価格オープン)

■残量警報装置

配線コード
長さ5m
電源3.0V
(単三乾電池2個)
\8,820[\8,400]

■オイルリフター

離れた場所や2階へも灯油を
自動的に給油します。

屋内用　OPT-91UC\37,800[\36,000]
屋外用　OPT-91ST\39,900[\38,000]
使用油　白灯油(JIS1号灯油)
電源　AC100V 50/60Hz
消費電力　14W/16W(最大)
最高揚程　10m(標準設置条件にて)
　＊標準設置条件とは
　①吸上管は外径8mm肉厚0.8±0.1mmの銅管に限る
　②吸上管全長50m以下
　③吸上管の横引き又は斜め引きは油タンクの下で行う
供給能力　19ℓ/h(6m揚程時)
貯油量　0.9ℓ
ポンプ型式　モーター(ロータリーポンプ)
使用温度　-20～40℃
安全装置　あふれ防止
　空運転防止
　連続運転防止
外形寸法　200(巾)×106.5(奥行)×275(高さ)mm
重量　約3.0kg

■表示プレート(3点セット)

\9,660[\9,200]
※文字入れ\1,680[\1,600]

■ロージーポンプ

吹込みパイプ　25.4mm
吐出量　30ℓ/分・100回転
全長　1240mm
(価格オープン)

※[　]内は税抜価格です。

株式会社
オーティ・マットー
石川県白山市四ツ屋町1234番地　〒924-0852
TEL (076) 275-3185 FAX (076) 275-3187
http://www.ot-matto.co.jp/

安全に関するご注意

●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
●「取扱説明書」はいつもお手元に保管してください。
●油タンクは火災予防条例の適用を受ける製品もありますので、最寄りの消防署であらかじめご確認の上ご使用ください。
●設置の際には、必ず「取扱説明書」及び各地域の火災予防条例の指示に従って施工してください。
●設備工事は、お買上げの販売店又は専門業者にご依頼ください。工事に不備がありますと、事故の原因になることがあります。
●カタログに掲載の、型式及び仕様末尾に★印が付いた製品及び付属品は、ISO9001認証範囲外の製品です。

●弊社は2001年12月に「油タンク及び付属部品の設計及び製造」に関し品質システムの国際規格［ISO9001:2000］の認証を取得しております。

■カタログに掲載の写真は印刷インクの関係で実際の製品の色調とは異なる場合があります。
■仕様・価格は改良のため、予告なく一部変更することがあります。

2008.3.10000